


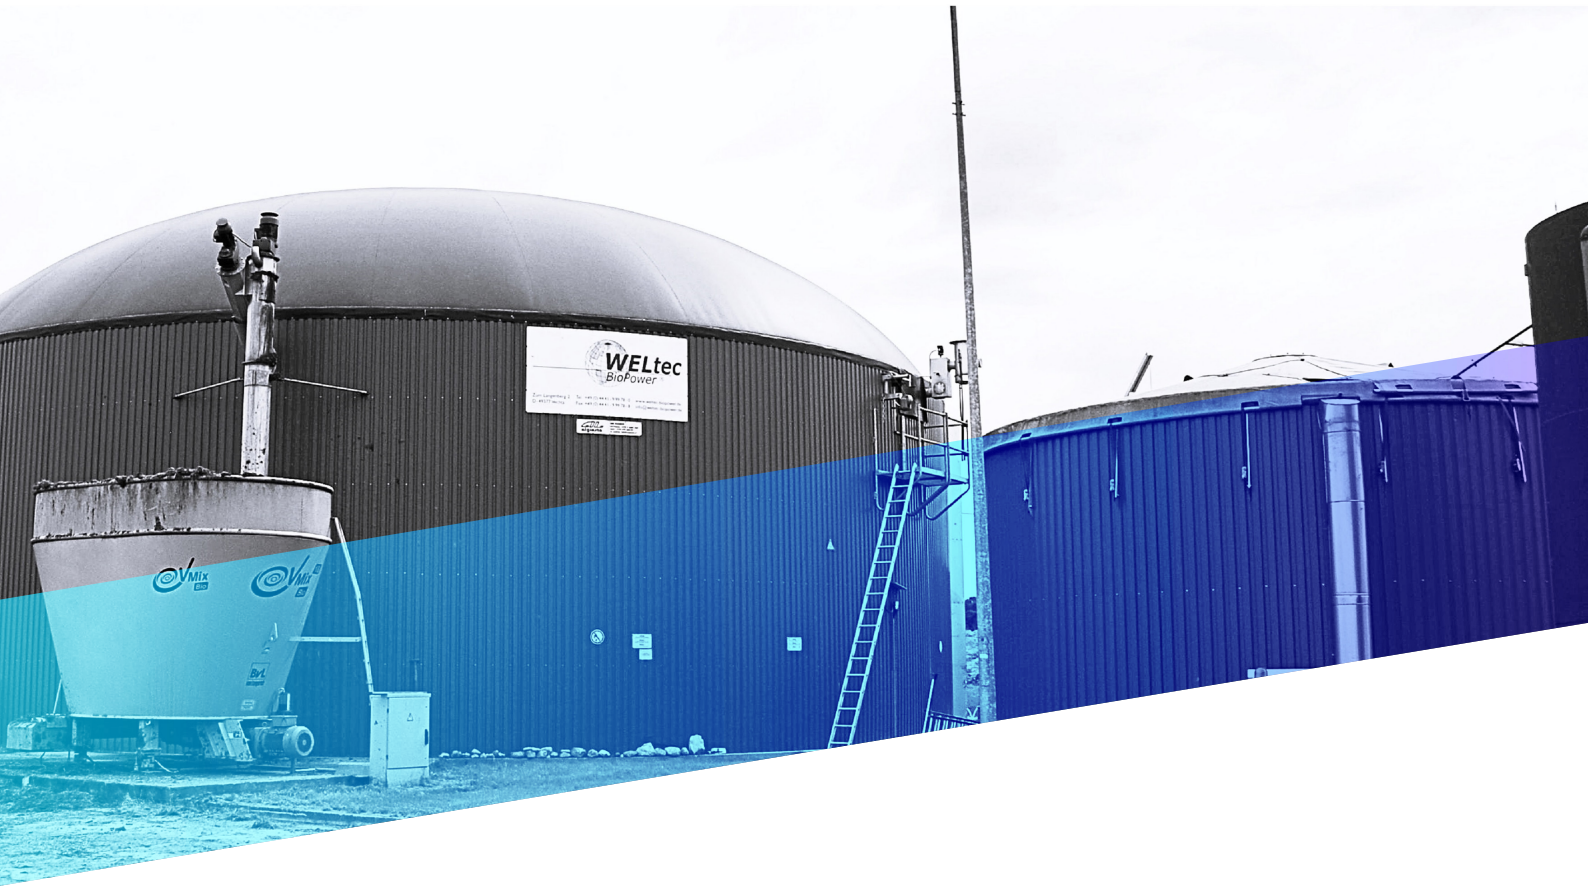

2009-2015 Montaigu-Vendée, Francia **Energías renovables**

Empresa francesa que diseña, construye y mantiene plantas de purificación de biogás desde 2008.

Para alimentar motores endotérmicos, el biogás de las plantas de cogeneración debe someterse a un tratamiento de deshumidificación. De lo contrario, el biogás que aún contiene altos niveles de humedad, puede causar daños irreparables en las costosas unidades de producción de energía.

Llevamos años suministrando intercambiadores de haz de tubos para estas aplicaciones, con una gama que va desde unas decenas de metros cúbicos por hora hasta unos 1500 m³/h.

Dependiendo de los contaminantes del biogás, se puede elegir una construcción completa de acero inoxidable o mixta de hierro y acero inoxidable.